


# Lámpara de Emergencia LED

Lámpara de Emergencia- Seguridad

72-101/LED/2X3W/75K | 146125 | T001-L006-F019-S002 | 7750902119548

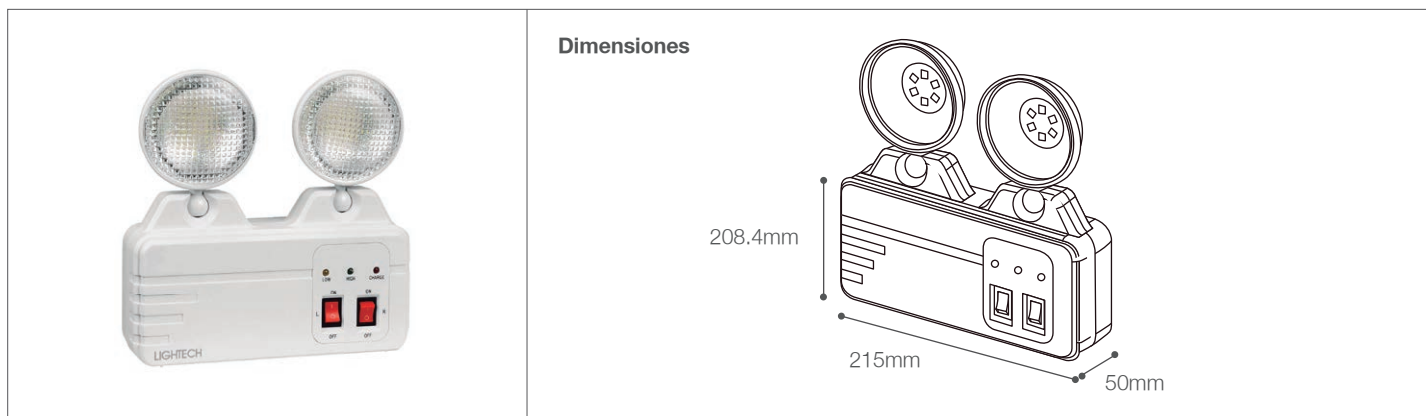

## Datos técnicos

W	3W
K	7500K
Lm	360Lm
Lm/W	60Lm/W
V	110-240V
Hz	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Tiempo de carga	15-24 horas
Rango	80m <sup>2</sup>
Lifetime	50,000hrs

## Descripción

LLámpara de Emergencia LED 3W con batería incorporada de 4V 2000mAh. Tiempo de carga entre 15-24 horas. El tiempo de conversión una vez que se corta la corriente eléctrica es de  $\leq 0.2$  segundos. El tiempo de encendido o descarga es de 3 horas aproximadamente. Cuenta con dos faros que se pueden dirigir y encender independientemente.

## Características de la Luminaria

- Material cuerpo: ABS
- Material difusor: Policarbonato
- Acabado: Mate

- Dimensiones cuerpo: 208.4x215x50mm
- Colores: Blanco


## Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Edificios múltiples
- Tiendas
- Oficinas
- Escaleras
- Lobby
- Sótanos
- Estacionamiento
- Plantas industriales
- Aulas
- Restaurantes

## Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emisión de calor
- Protección medio ambiente

## Fotometría

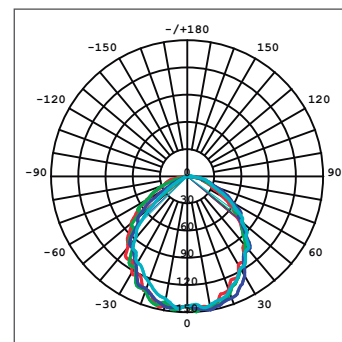

\*Indispensable para un buen funcionamiento contar con línea fase y neutro (en cableado) de no ser así se acortará el tiempo de vida de la luminaria, presentará parpadeo o no se apagará al 100%.